石家庄陆杰电子科技有限公司
4006577769


MS 系列烧录指导

以 MS070W01 为例（其他型号按照类似方法操作）

1、将 SD 卡插到电脑上，将 SD 卡进行格式化



2、双击打开镜像 U 盘工具

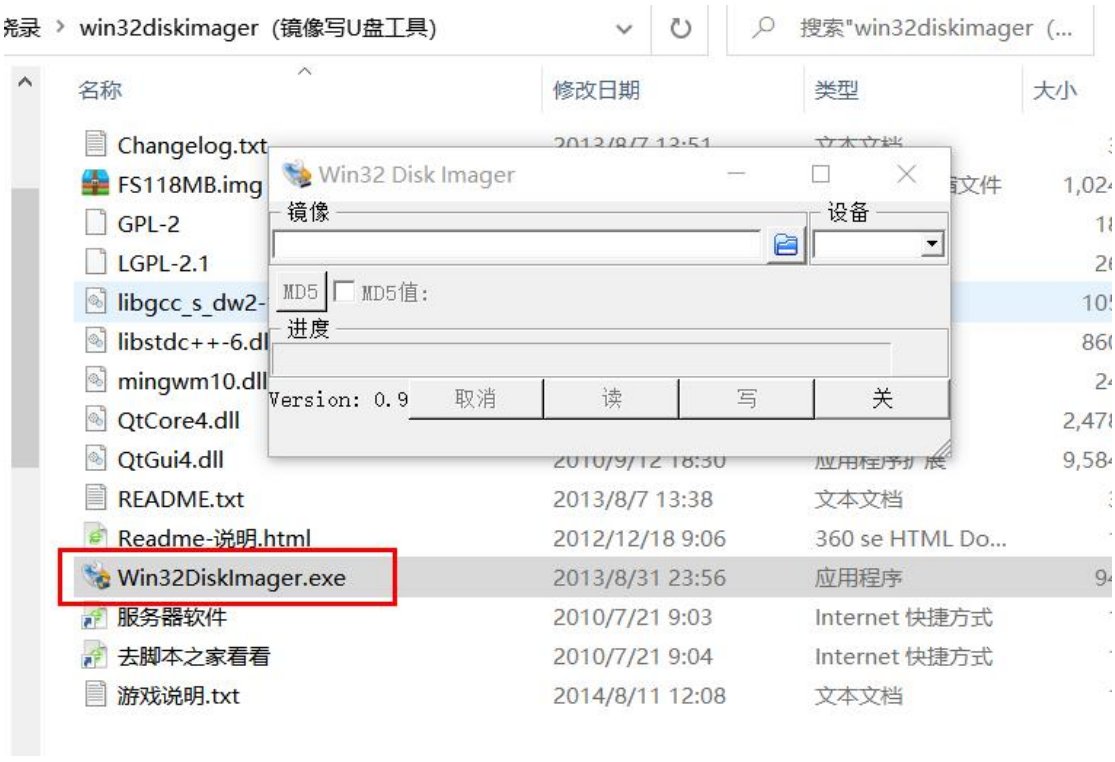


3、双击打开镜像 U 盘工具

①镜像选择文件：FS118MB.img；


②设备选择 SD 卡根目录；


③点击：写按钮。

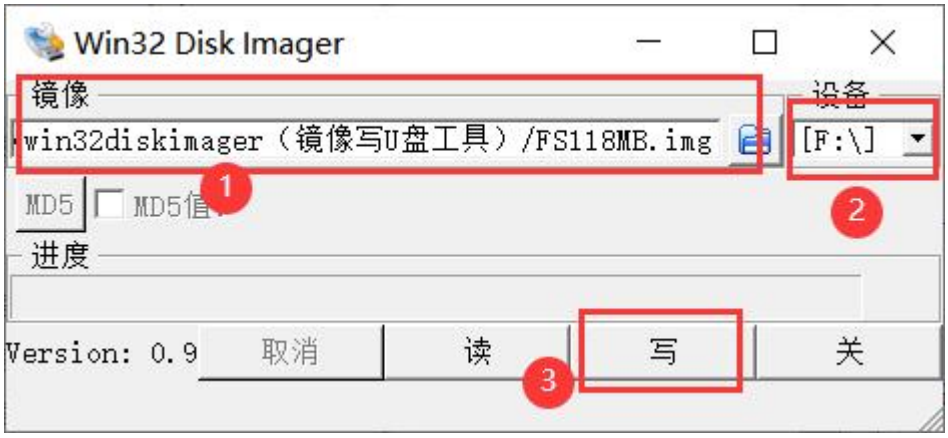


4、打开启动卡文件夹

（1）打开 sdinit.bat 文件，将路径修改为 SD 卡根目录

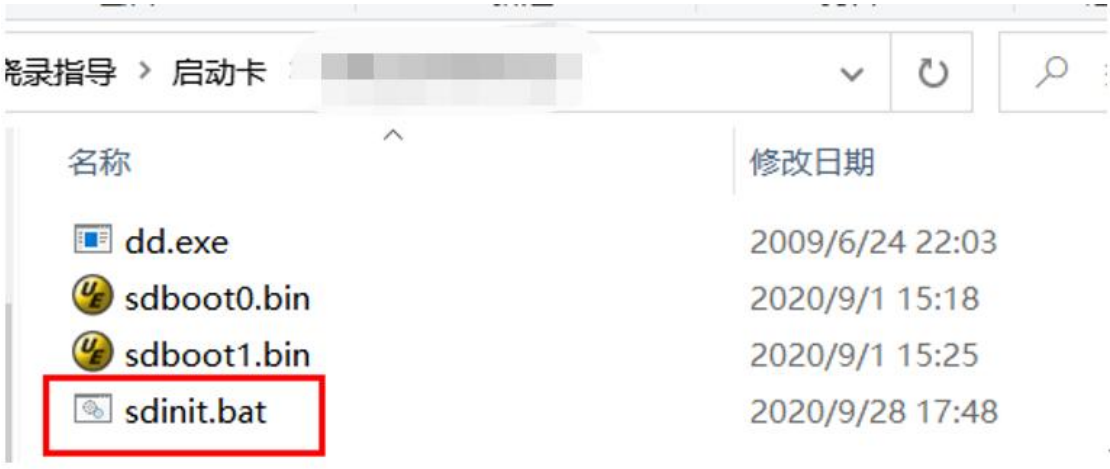

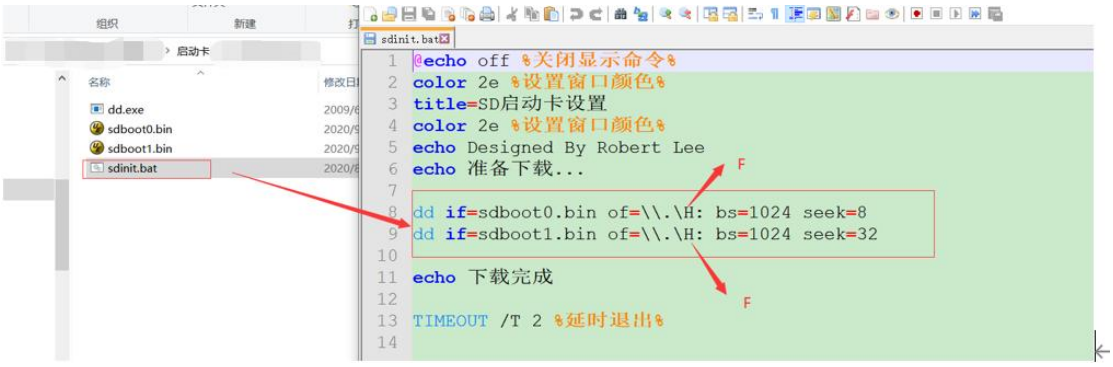

（2）编辑完成后，保存，双击运行 sdinit.bat 文件

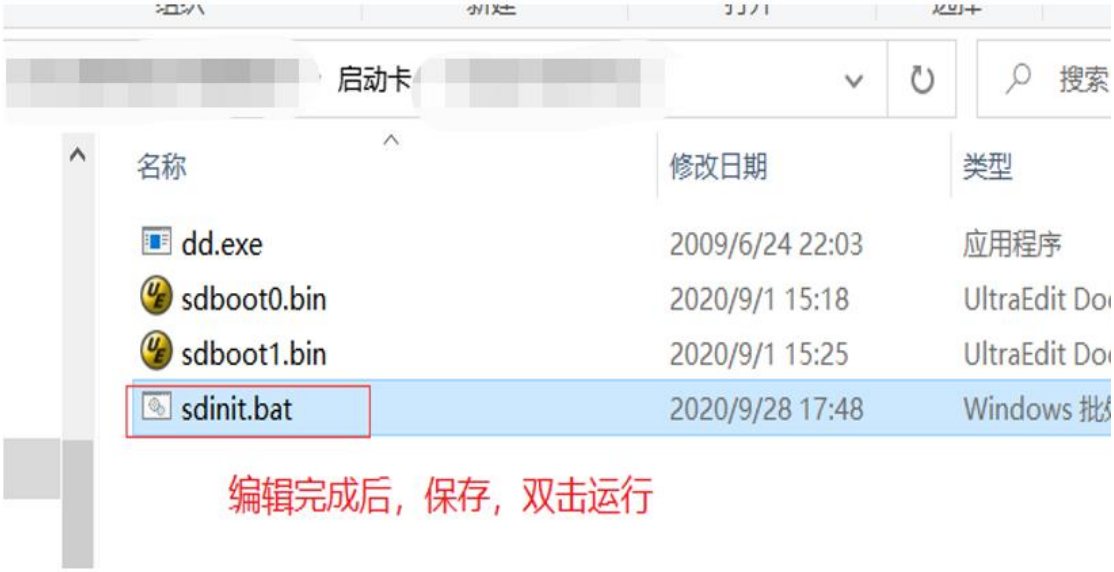


5、拔出 SD 卡，将 SD 卡插到触摸屏的 SD 卡槽，给触摸屏上电，此时触摸屏显示如下信息：




提示：此时说明缺失 boot0、boot1、logo、exec 这 4 个文件

6、触摸屏上电后，连接电脑和触屏的 USB 接口，电脑会识别两个 SD 卡（SD_DISK1 和 SD_DISK2），打开 SD_DISK1，并新建一个 bin 文件夹

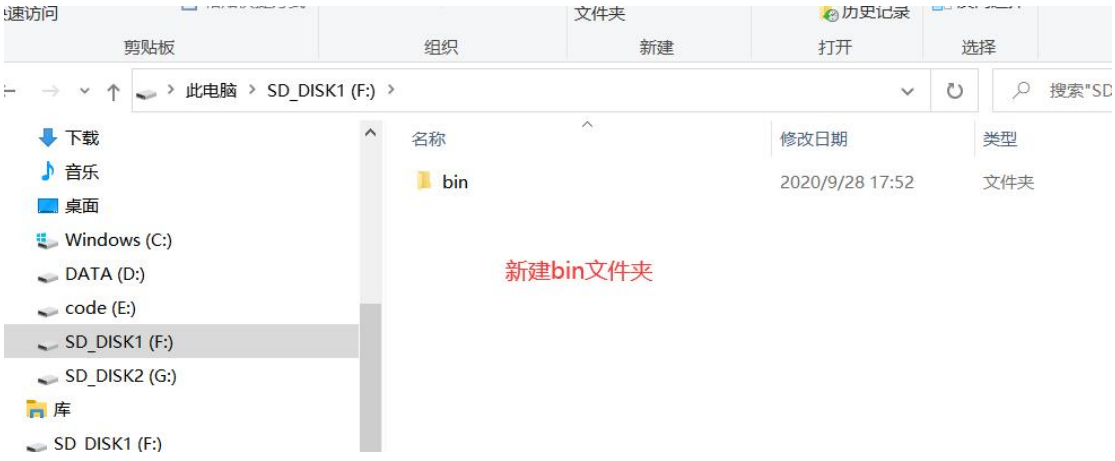


石家庄陆杰电子科技有限公司
4006577769

7、打开烧录卡目录下的烧录卡文件夹，将对应型号的（7 寸 触屏）文件夹下的 4 个 bin 文件复制到 SD_DISK1 目录的 bin 文件夹里（这 4 个 bin 文件就是步骤 5 中，打开失败的 4 个文件）

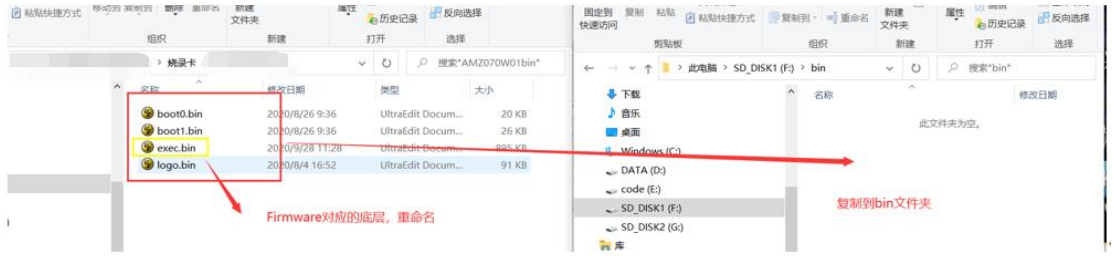

说明：exec.bin 文件就是对应的底层文件（MSO70W01.bin），要烧录最新的底层时，将 MSO70W01.bin 文件复制到烧录卡的对应文件夹下，重命名为 exec.bin 即可。

8、复制完成后，给触摸屏重新上电，上电后，触摸屏会自动更新缺失的 4 个文件，更新成功后，如下图所示：

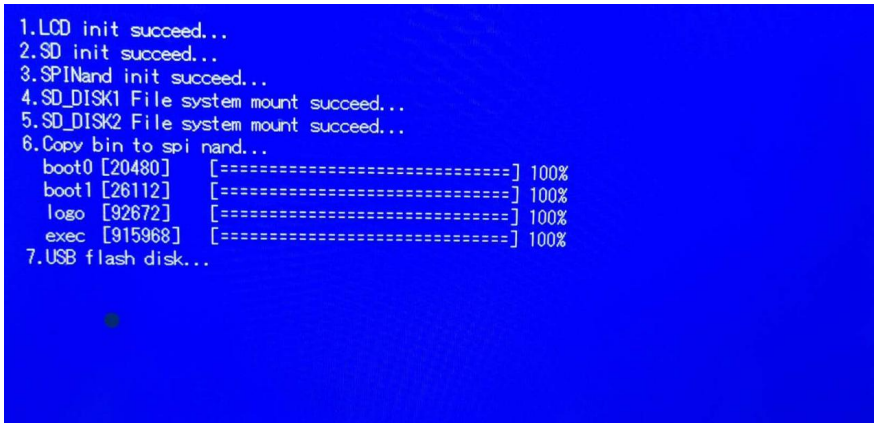

9、更新完成后，拔掉触摸屏上的 SD 卡，断电重启后，重新下载组态即可。
10、第一次下载组态，要勾选“是否下载字库”。

