检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：NHTSE23100063

样品名称：整体式控制器

款号/型号：MS3U70

检测类别：委托检验

委托单位：石家庄陆杰电子科技有限公司

深圳华通威国际检验有限公司

中国检验认证集团下属实验室

扫码查报告

声 明

一、报告无本机构检验检测专用章或单位公章无效。

二、除全文复制外，报告未经本机构书面批准不得部分复制。

三、复制报告未重新加盖本机构检验检测专用章或单位公章无效。

四、报告无批准人签字无效。

五、报告涂改无效。

六、对报告若有异议，应于收到报告之日起五个工作日内以书面方式向本单位提出，逾期不予受理。

七、报告结果仅适用于收到的样品。

八、对委托送样的样品及信息的真实性，由委托方负责。

机构名称：深圳华通威国际检验有限公司

地　　址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 006 号华通威 101

电　　话：400-963-0755

邮　　箱：cs@szhtw.com.cn

网　　址：http://www.szhtw.com.cn

邮政编码：518000

检测信息：

委托单位/委托人	石家庄陆杰电子科技有限公司		
委托单位/委托人地址	河北省石家庄市裕华区方兴路 9 号		
样品名称	整体式控制器	样品数量	1
款号/型号	MS3U70	商标品牌	陆杰
样品来源	送样	样品状态	完好
样品送达日期	2023.10.24	检验周期	2023.10.24-10.26
检测类别	委托检测	检测环境	按标准要求
检测地址	广东省深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1051 号百旺创意工厂 7 栋		
检测依据	GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求		
检测项目	电能量源的分级和限值、有锐边锐角零部件的安全防护、冲击试验		
检测结论	所检项目合格		
编 制	审 核	批 准	
陈萍萍	蒋承浪		

附加说明：

说明	覆盖型号：MS3U70-2616MR-2A-9A2D-2U-ENET_V2、 MS3U70-2616MT-2A-9A2D-2U-ENET_V2、 MS3U70-2616MR-2A-3A2D-1U-ENET_V2、 MS3U70-2616MT-2A-3A2D-1U-ENET_V2、 MS3U70-2616MR-2A-6X4MT-ENET_V2、 MS3U70-2616MT-2A-6X4MT-ENET_V2、 MS3U70-2616MR-2A-6X4MR-ENET_V2、 MS3U70-2616MT-2A-6X4MR-ENET_V2、 MS3U70-2616MR-2A-ENET_V2、 MS3U70-2616MT-2A-ENET_V2、 MS3U70-1616MR-2A-ENET_V2、 MS3U70-1616MT-2A-ENET_V2、 MS3U70-1412MR-ENET_V2、 MS3U70-1412MT-ENET_V2、 MS3U70-0706MR-ENET_V2、 MS3U70-0706MT-ENET_V2, 所有型号仅型号名称及外观颜色不一样，其它完全相同。

备注：

1. 见附表：指本报告的附加表格。
2. 可能的试验情况判定：

不适用：试验情况不适用本试验产品或不进行该项试验。

合格：试验样品满足要求。

不合格：试验样品不满足要求。

400-963-0755 cs@szhtw.com.cn www.szhtw.com.cn

检测结果：

GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求

条款	试验项目及试验要求	试验结果-说明	判定
5.2	电能量源的分级和限值		合格
5.2.2	ES1 和 ES2 限值		合格
5.2.2.2	稳态电压和电流的限值	见附表 5.2	合格
5.2.2.3	电容量限值		不适用
5.2.2.4	单个脉冲限值	无脉冲	不适用
5.2.2.5	重复脉冲的限值	无脉冲	不适用
5.2.2.6	振铃信号	无振铃信号	不适用
5.2.2.7	音频信号	没有可触及的音频信号端口	不适用

8.4	有锐边锐角零部件的安全防护		合格
8.4.1	要求	棱缘和拐角光滑，无危险。	合格
	安全防护	无锐边锐角	不适用
	指示性安全防护	无锐边锐角	不适用
8.4.2	锐边锐角的可触及性	无锐边锐角	不适用

T.6	外壳冲击试验		合格
	自由落体试验	见附表 T.6	合格
	摆锤试验	见附表 T.6	合格

附表：

5.2	表：电能量源分类							合格
序号	供电电压	位置（电路设计）	试验条件	参数				ES 分级
				U(V)	I(mA)	类型 1)	附加信息 2)	
1	24VDC	所有电路	正常工作	24VDC 最大	--	--	--	ES1
附加信息： 1)类型：稳态电压（SS），电容量（CP），单个脉冲（SP），重复脉冲（RP）； 2)附加信息：频率，脉冲持续时间，脉冲间隔，电容量。								


T.6	表：冲击试验			P
部件/位置	材料	厚度(mm)	高度(mm)	现象
外壳顶部	塑料	2.0	1300	外壳未损坏，不能触及 3 级能量源
外壳侧部	塑料	2.0	1300	外壳未损坏，不能触及 3 级能量源
外壳底部	塑料	2.0	1300	外壳未损坏，不能触及 3 级能量源
附加信息：				

400-963-0755 cs@szhtw.com.cn www.szhtw.com.cn

样品照片

照片 1

正面

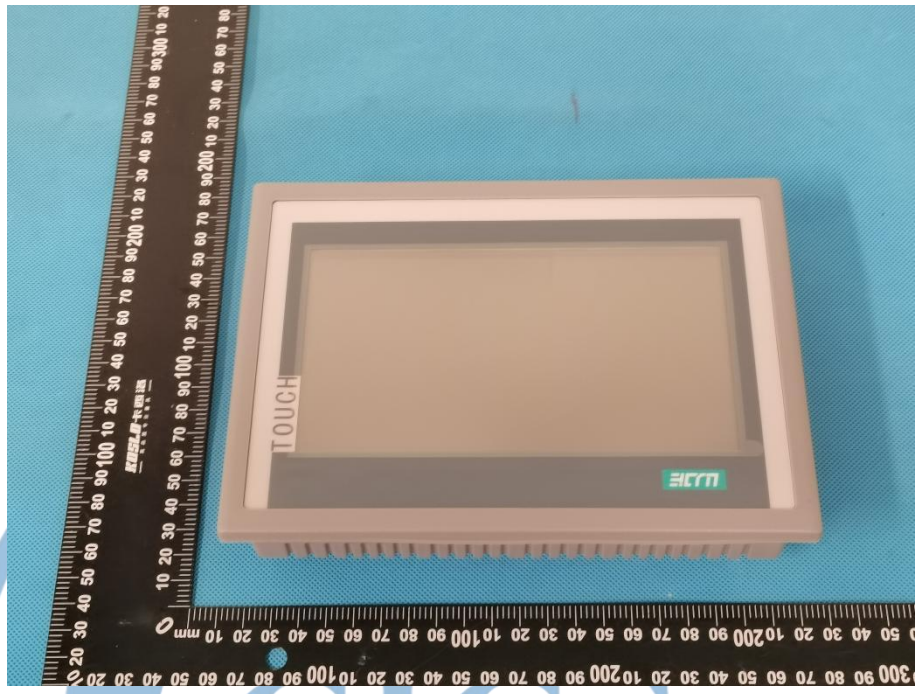

------报 告 结 束------